

メータ直結型LTE-M端末

ガスキャッチM


「ガスキャッチM」は当社にて商標出願中です。

～あんしんキャッチ“24”のオール無線化が可能に～

ガスキャッチが
導入できなかったエリアも
無線化できる!!




従来のガスキャッチでは結線が難しかったお客様点在エリアへは
ガスキャッチMの導入をおすすめします。

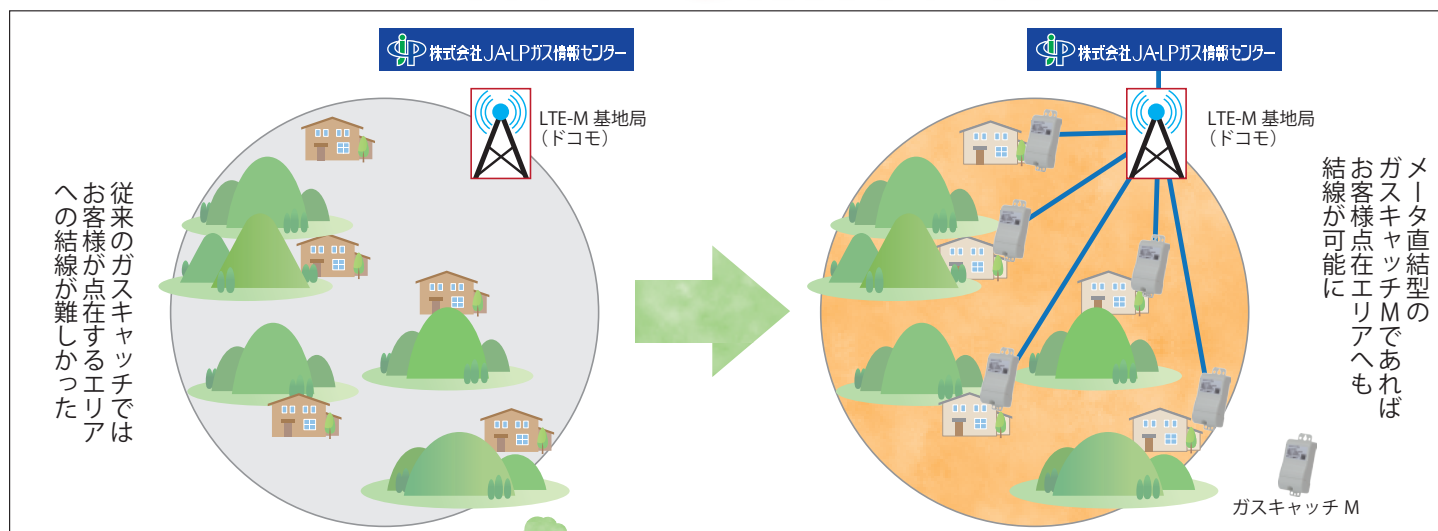

全国のNTTドコモLTEエリアでご利用が可能です。
省電力技術を採用したLTE-Mモジュールの内蔵により、電池駆動で約10年間のご利用が可能です。

システム構成

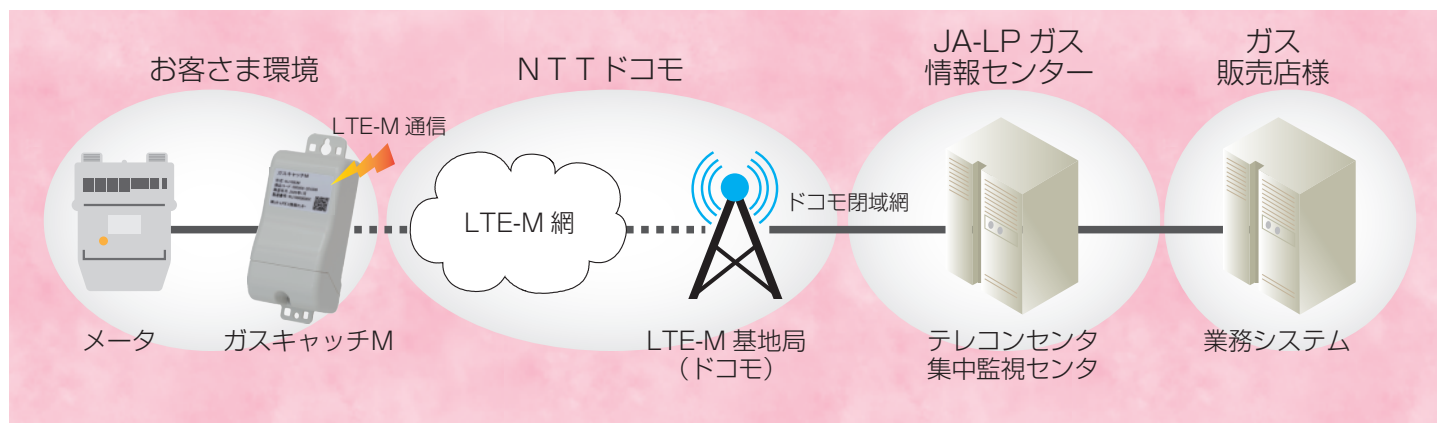

外観および設置例



壁面へネジ留め！



配管へ結束バンド！

お客様承諾が得やすい

お客様の回線を借用しないため、お客様宅内に入らず設置が可能になります。

小型ですっきりした印象で美観を損ないません。ガス配管に結束バンドでも設置可能なため、承諾が得やすくなります。

主な仕様

名称		ガスキャッチM
用途		お客様点在エリア
仕様	通信方式	NTT ドコモ 4G LTE-M
	無線周波数	2GHz 帯域および 800MHz 帯域
	電源	リチウム電池 5 ～ 6 本 (約 10 年間※利用可能)
	使用環境	温度：-20℃～+60℃
	防水性	JIS 保護等級 4 等級「防まつ型」
	接続端子	5bit/Uバス × 1、センサ × 1
外形寸法 (mm)		133 (H) × 68 (W) × 46.5 (D) (突起物を除く)
補足		・Uバスメータ対応 ・キャッチくん@メール対応 ・配管設置対応

※ 電波環境や使用条件により変化する場合があります。

お問合せ先



株式会社JA-LPガス情報センター



キャッチくん